


Mighty Huron Falls Fountain

AD97728

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase.** Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.

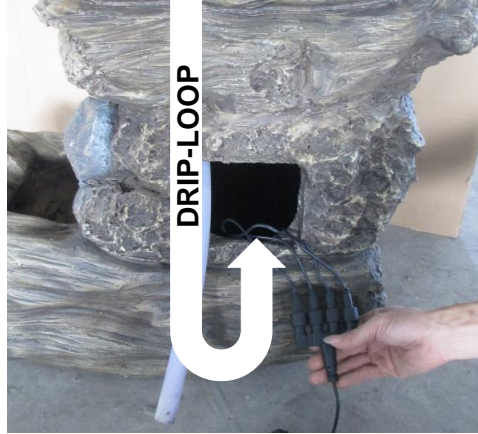

Locate the light connector; this should remain outside the fountain.
IMPORTANT: to prevent water loss, create a drip-loop with the light cables by dipping them into the reservoir before they exit out the back of the fountain.



Connect the cable from the connector to the transformer.



Locate the tubing from inside the fountain and attach it to the pump. Water flow can be adjusted using the flow control on the front of the pump.



Place the pump inside the fountain.



Align the cords and install the pump access door as shown.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.


The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Déballiez et rangez soigneusement toutes les pièces.

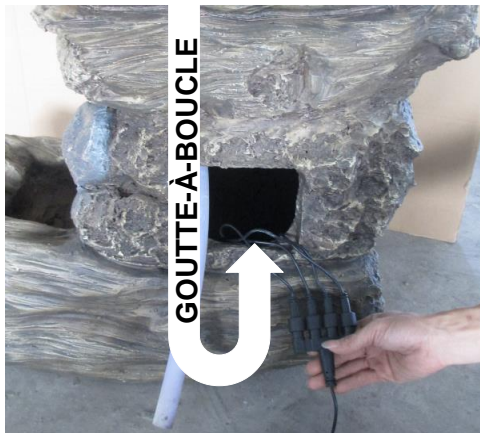

Trouver le connecteur de lumière; Cela devrait rester en dehors de la fontaine. **IMPORTANT:** pour éviter la perte d'eau, créez une boucle d'égouttement avec les câbles légers en les plongeant dans le réservoir avant de sortir par l'arrière de la fontaine.



Branchez le câble du connecteur au transformateur.



Trouvez le tube à l'intérieur de la fontaine et fixez-le à la pompe. Le débit d'eau peut être réglé à l'aide du régulateur de débit à l'avant de la pompe.



Placer la pompe à l'intérieur de la fontaine.



Alignez les câbles et installez la porte d'accès de la pompe comme indiqué.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.