

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase.** Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Retrieve the light connection from inside the fountain.
The light connection must sit outside the fountain.



IMPORTANT: to prevent water loss, create a drip-loop with the light cords by dipping them into the reservoir before they exit out the back of the fountain.



The pump is preset to the optimal setting. Adjust water flow as needed using the dial.



Insert the pump into the included PumpJacket™ pump filter.



Locate the tubing from inside the fountain and attach it to the output of the pump.



Place the pump inside the fountain. Align the cords and install the pump access door.



Attach the cord from the lights to the transformer.




Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.

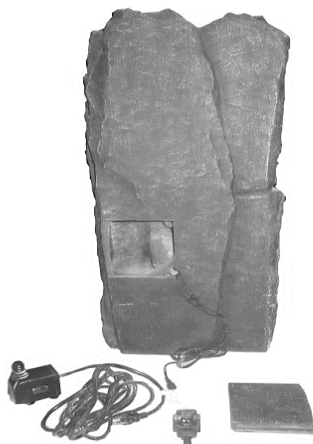

Déballer et arranger toutes les pièces.



Récupérer la connexion la lumière à l'intérieur de la fontaine. **La connexion de la lumière doit rester en dehors de la fontaine.**



IMPORTANT: pour éviter la perte de l'eau, créer un goutte-à-boucle avec les cordes de lumière en les plongeant dans le réservoir avant qu'ils sortent à l'arrière de la fontaine.



La pompe est pré-réglée pour le réglage optimal. Régler le débit de l'eau au besoin en utilisant la molette.



Insérez la pompe dans le filtre de la pompe Pumpjack™ inclus.



Trouver le tube de l'intérieur de la fontaine et l'attacher à la sortie de la pompe.



Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine. Alignez les cordons et installer la porte d'accès de la pompe.



Fixez le cordon d'alimentation de l'éclairage au transformateur.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.